
00 - Installation Rapide Web

Pour des raisons pratique il est possible d'utiliser directement le téléversement Web, cela évite d'installer des applications supplémentaire sur le poste.

Rendez vous sur la page https://ota.apper-solaire.org/ota.php
Si vous n'avez pas installé précédament le drivers CH340 pour votre wemos, il est ici :

https://www.wemos.cc/en/latest/ch340_driver.html

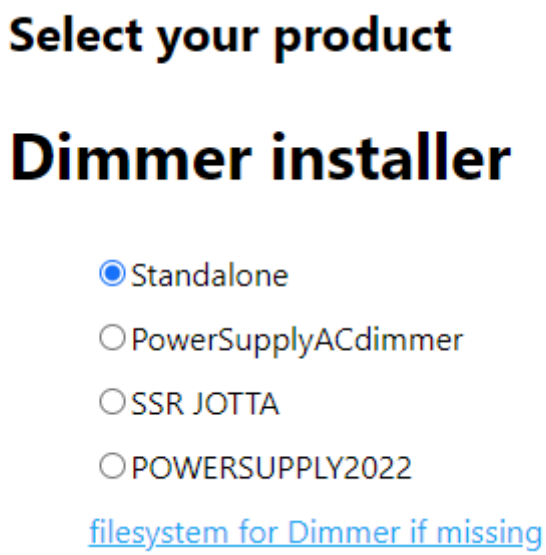

Sélectionnez le type de Dimmer Robotdyn que vous souhaitez contrôler :

- Standalone : Wemos simple pour connecter un Dimmer 16-20A




- PowerSupplyACdimmer : Connexion de l'ancienne version du dimmer Rotobdyn




- SSR Jotta : Connexion d'un Jotta sur Wemos




- PowerSupply2022 : Connexion de la nouvelle version du dimmer Rotobdyn (nécessite une prise TTL-USB)




Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le port sur lequel est connecté le microcontrôleur

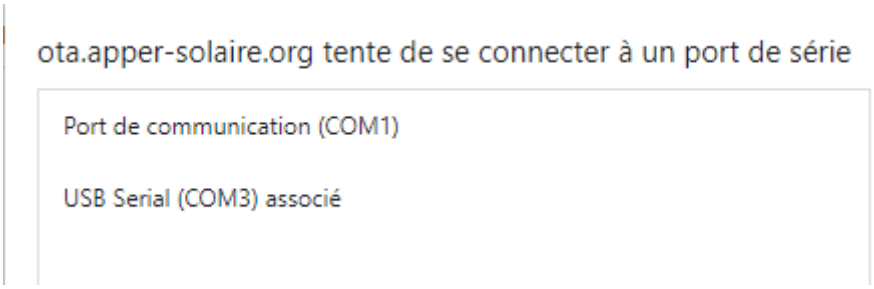


Sélectionner "Install " (Ici le Wemos Alone)

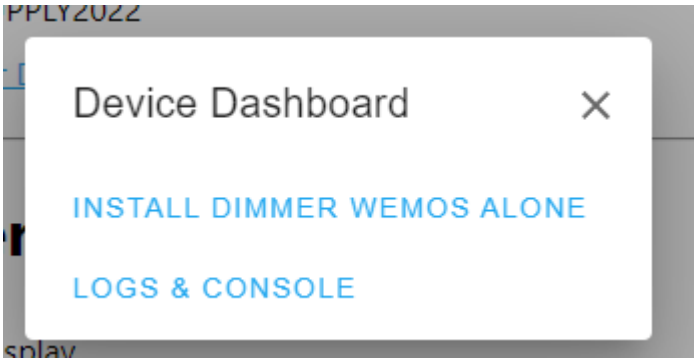


validez le message d'installation

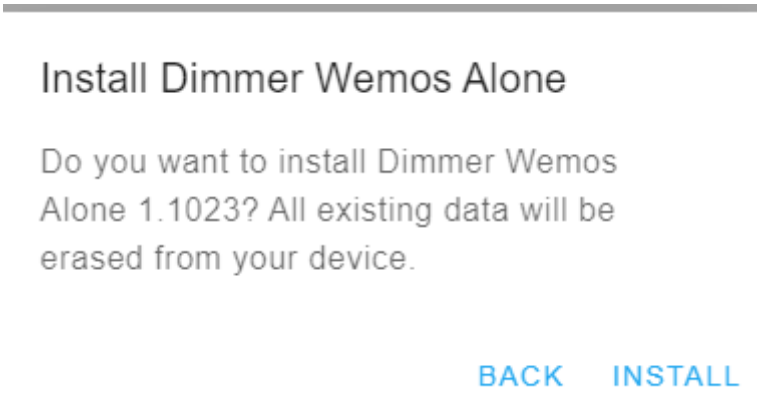

Le programme est téléversé

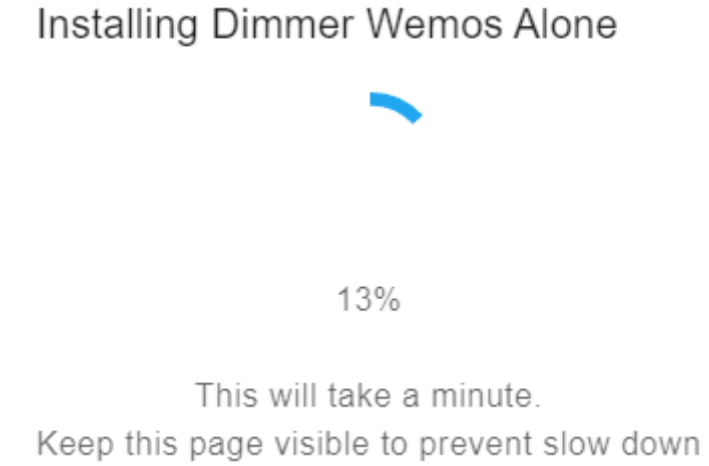

Une fois fini, il ne reste plus qu'a se connecter au Wifi créé et à renseigner son wifi

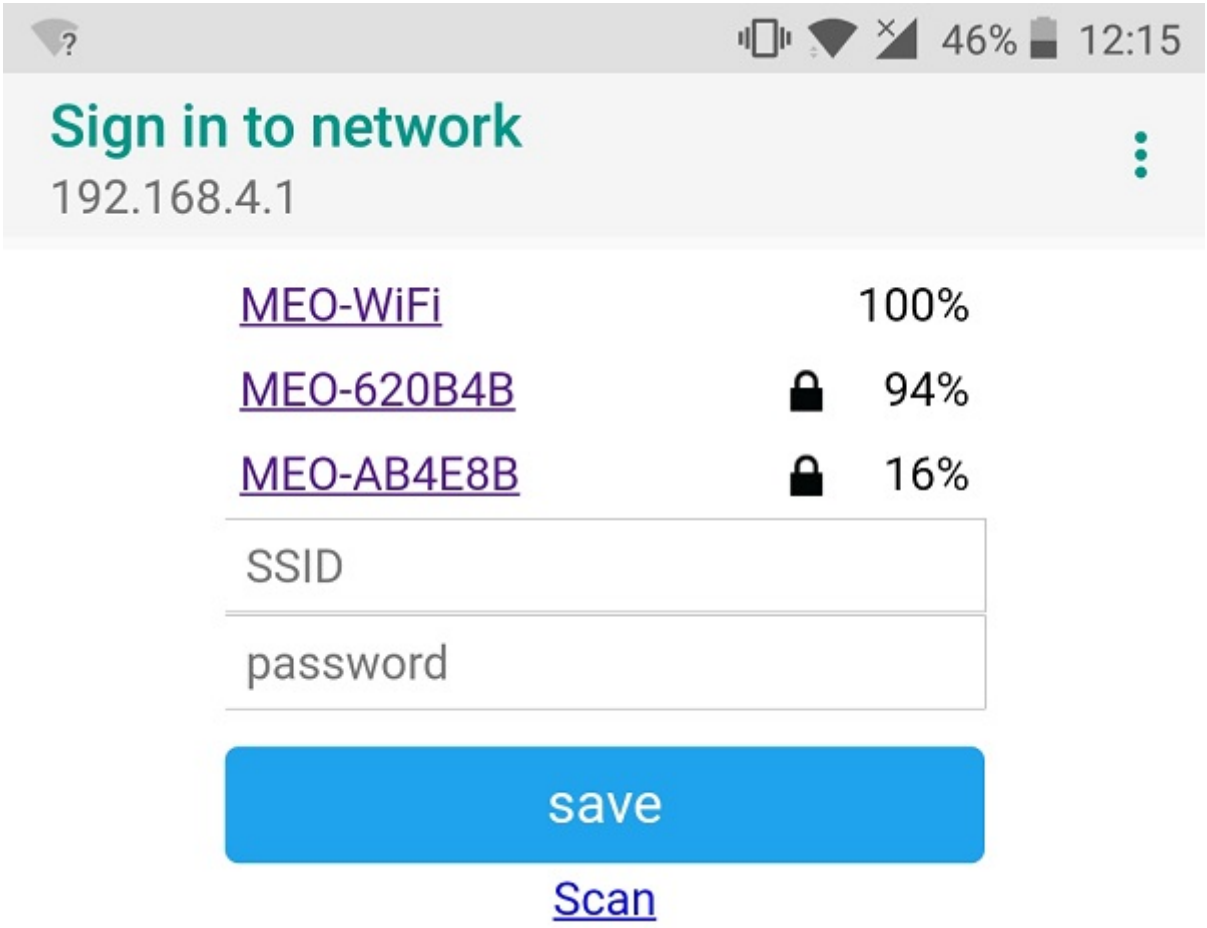

L'application est installée et prête à être utilisée.

Revision #5
Created 2022-10-13 15:12:31 UTC by Cyril
Updated 2023-07-08 17:46:33 UTC by Cyril