n8N

- Connexion discord
- Nouvelle page
- Connexion Mongodb

Connexion discord

Pour du GET et POST





C'est plus compliqué , il faut générer un token pour le bot.
voir doc
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/discord/?utm_source=n8n_app&utm_medium=credential_settings&utm_campaign=create_new_credentials_modal

à partir de https://discord.com/developers/applications?new_application=true


> A continuer

Pour du POST Simple, il est possible de passer par là sur discord

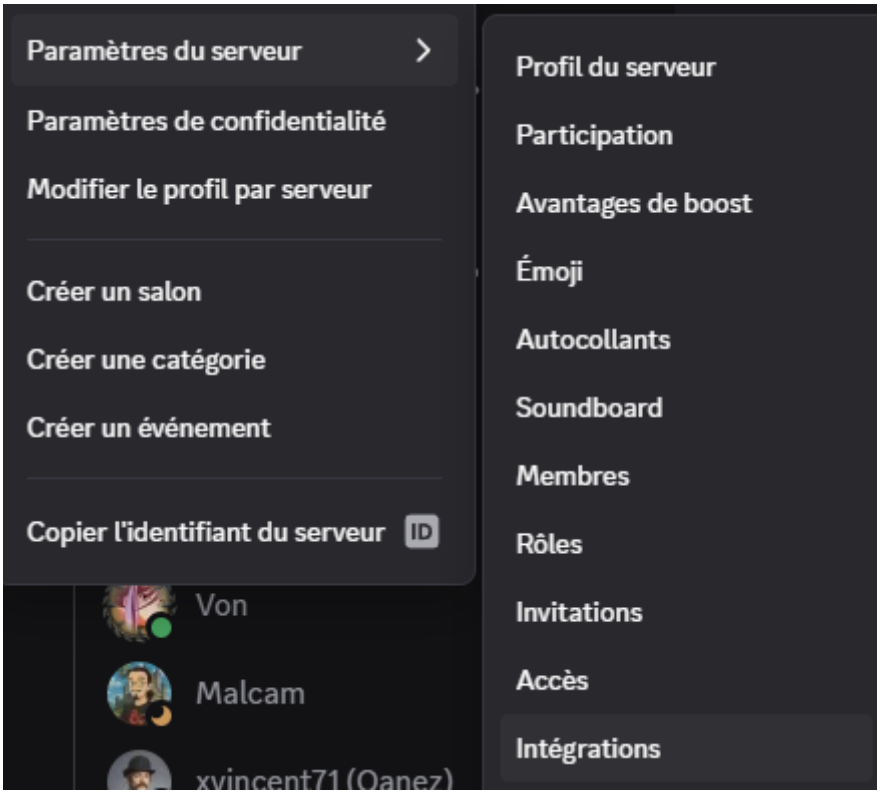

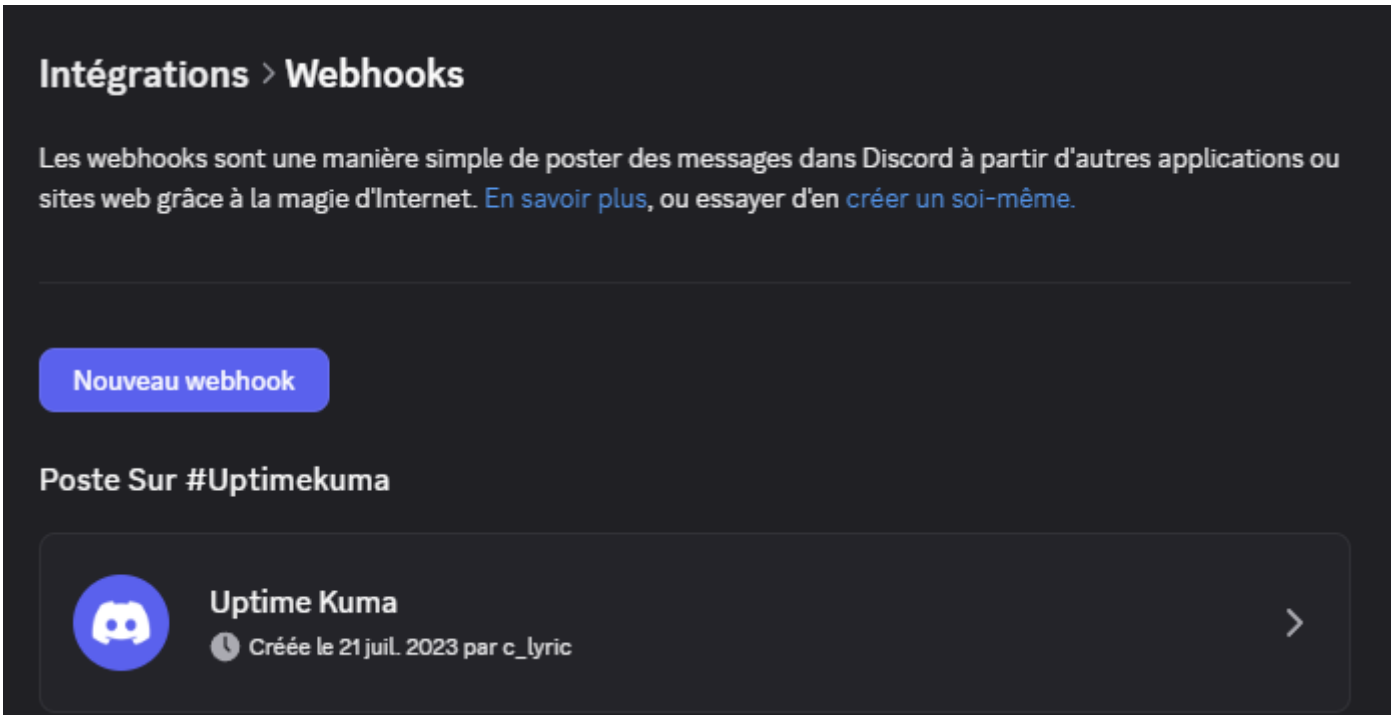
Intégrations > Webhooks
Les webhooks sont une manière simple de poster des messages dans Discord à partir d'autres applications ou sites web grâce à la magie d'Internet. En savoir plus, ou essayer d'en créer un soi-même.
Nouveau webhook
Poste Sur #Uptimekuma
Uptime Kuma
Créée le 21 juil. 2023 par c_lyric

et coté n8N

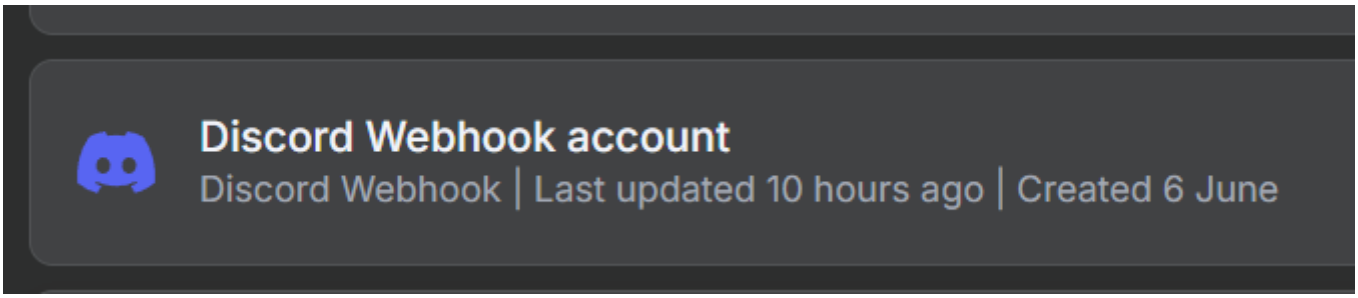
Discord Webhook account
Discord Webhook | Last updated 10 hours ago | Created 6 June

Nouvelle page


passer par l'AUTH Gmail



Conformément à la doc

https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google/oauth-single-service/?utm_source=n8n_app&utm_medium=credential_settings&utm_campaign=create_new_credentials_modal

dans **audience** ajouter l'utilisateur

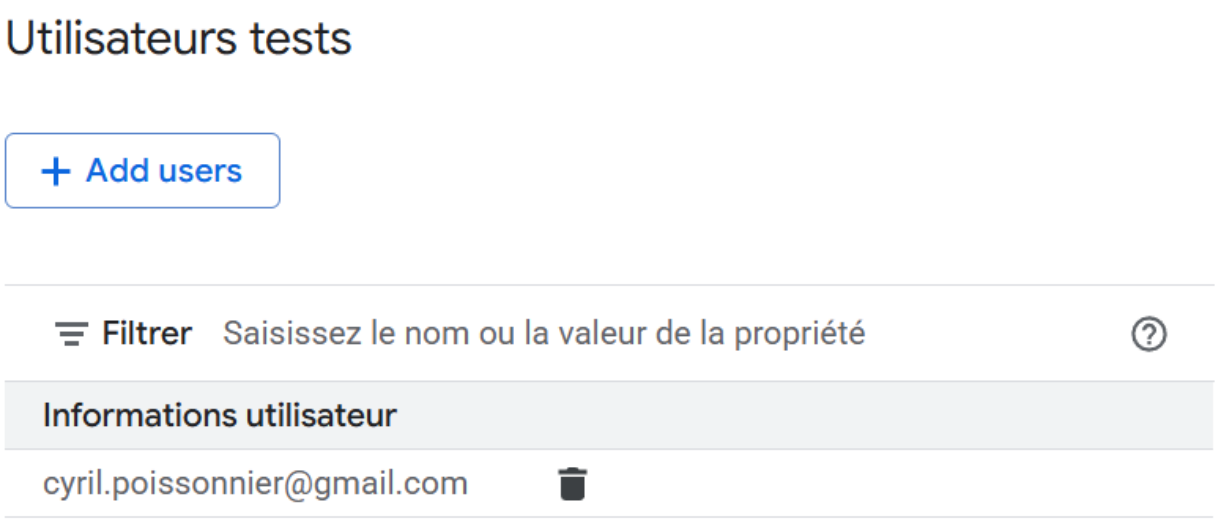

Ajouter le nom de domaine authorisé dans **branding**


Domaines autorisés

Lorsqu'un domaine est utilisé sur l'écran de consentement ou dans la configuration d'un client OAuth, il doit être pré-enregistré ici. Si votre application doit être validée, accédez à Google Search Console pour vérifier si vos domaines sont autorisés. En savoir plus sur le nombre maximal de domaines autorisés.


Domaine autorisé 1 *
sunstain.fr

une fois le client Web créé, il faut rajouter l'API autorisée

en passant par le menu de recherche

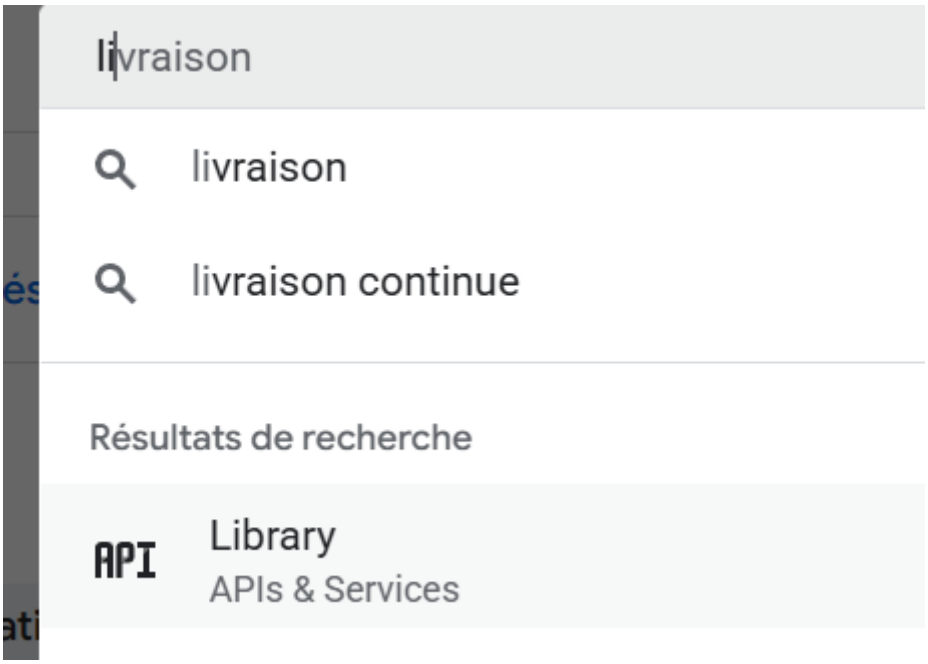

chercher et ajouter l'API

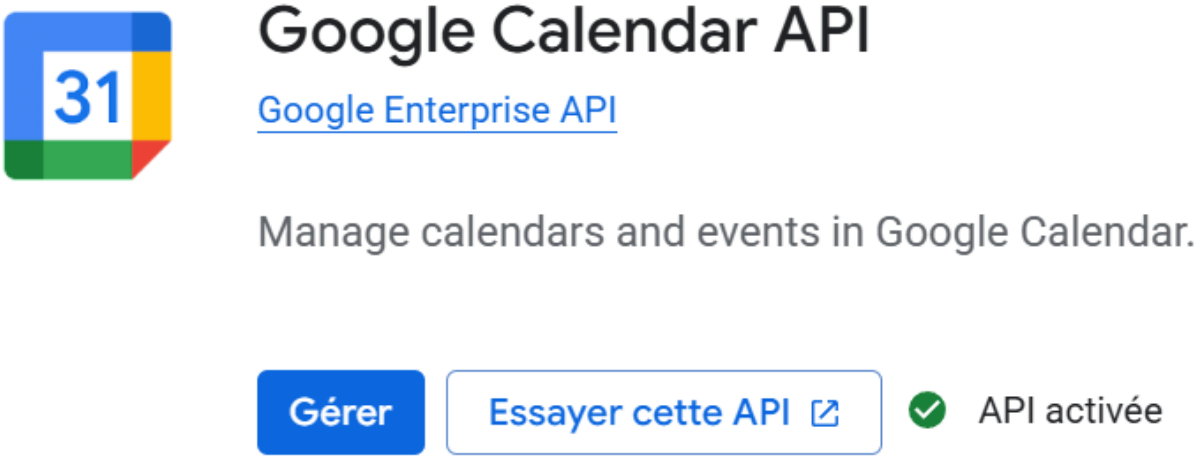

Les connnecteurs n8N sont à faire pour toute les applications que l'on souhaite faire

Connexion Mongodb

Ajout dans le compose

```
  mongo:
    image: mongo:latest
    ports:
      - "27017:27017"
    volumes:
      - mongo_data:/data/db
    restart: always
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: login
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: mdp


volumes:
  mongo_data:
```

Création de la base :

```
docker exec -it n8n-mongo-1 mongosh -u user -p pwd --authenticationDatabase admin



use n8n
db.init.insertOne({created: true})




show dbs
```