
00 - Installation Rapide Web


Pour des raisons pratique il est possible d'utiliser directement le téléversement Web, cela évite d'installer des applications supplémentaire sur le poste.

Depuis un navigateur compatible (Chrome ou Edge) rendez vous sur la page https://ota.apper-solaire.org/ota.php


Sélectionnez dans la section de gauche "TTGO T-display" :

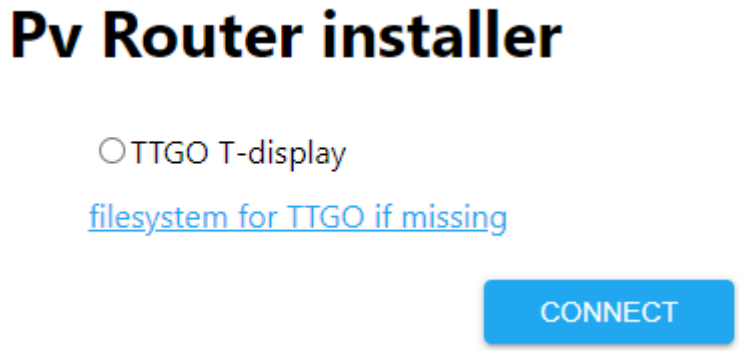


Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le port série sur lequel est connecté le TTGO

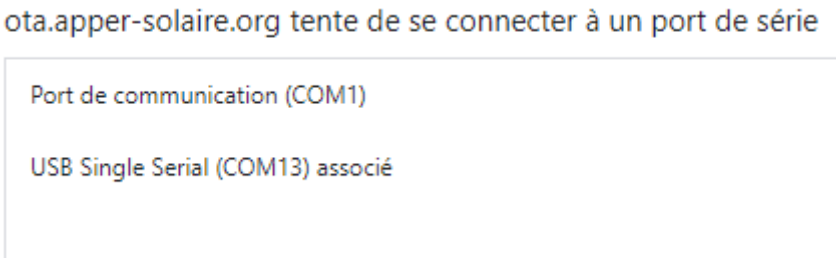


Sélectionner "INSTALL PV ROUTER TTGO"

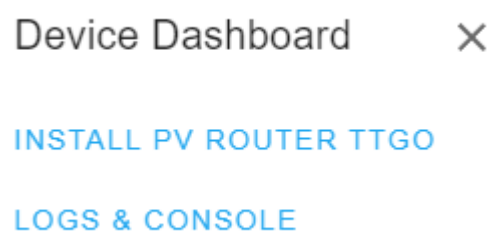

Validez le message d'installation.

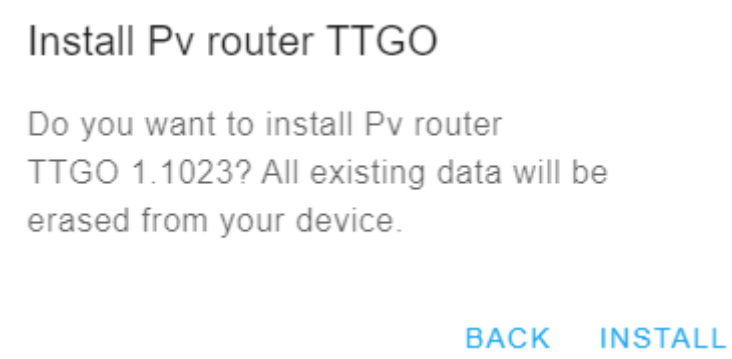

Le programme est téléversé :

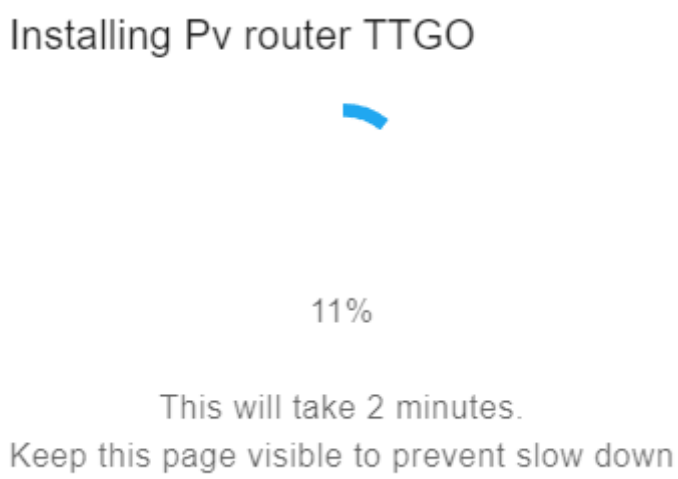



Configuration du Wifi

Il y a 2 méthodes pour se connecter au wifi :

1) Par le sérial :

Une fois la programmation faite, choisissez "Log & console"

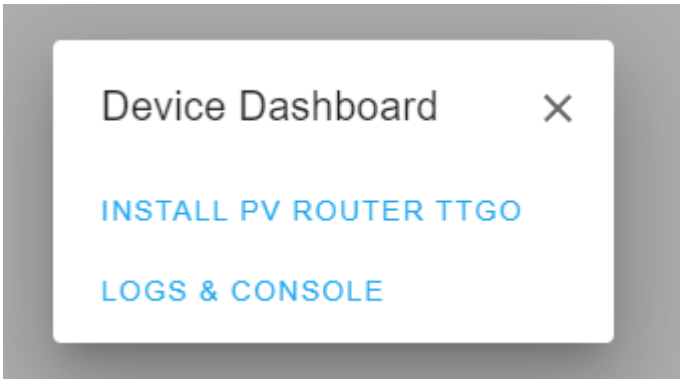


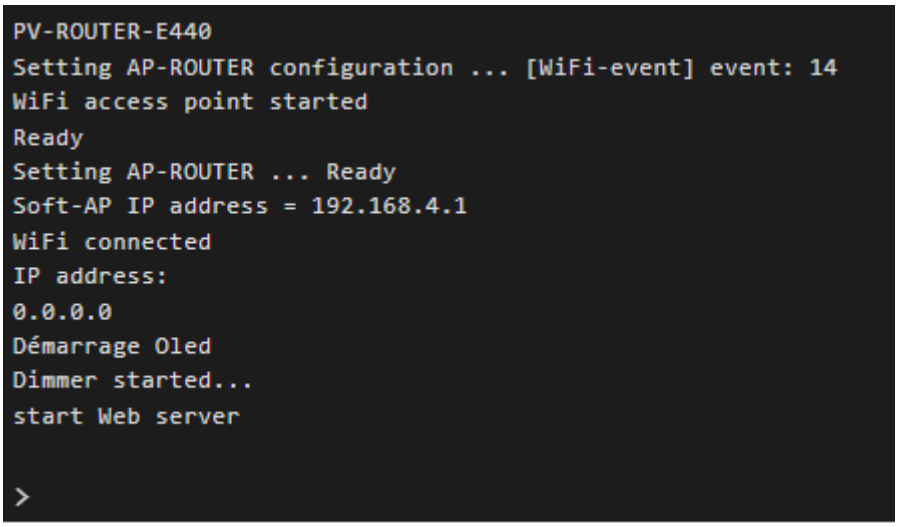

à partir de là vous pouvez utiliser une série de commandes pour configurer votre wifi :

```
ssid nom_de_votre_wifi
pass mot_de_passe_wifi
reboot
```

Vous pourrez alors voir en direct si vos informations wifi sont bonnes

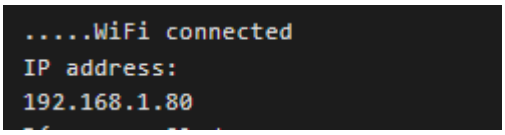


Vous pourrez consulter IP et le niveau de puissance wifi directement sur l'afficheur du TTGo (en haut à droite)
- en jaune en dessous de -64dBm
- en orange en dessous de -70dBm
- en rouge en dessous de -80dBm

Par le mode AP (Point d'accès Wifi émis par le TTGo):

Il est aussi possible de configurer le wifi avec le mode AP.

Il faut se connecter depuis un smartphone ou un PC au Wifi créé (mot de passe "PV-ROUTER").

Puis renseigner son réseau wifi domestique depuis la page de configuration de l'application (http://192.168.4.1/wifi.html)

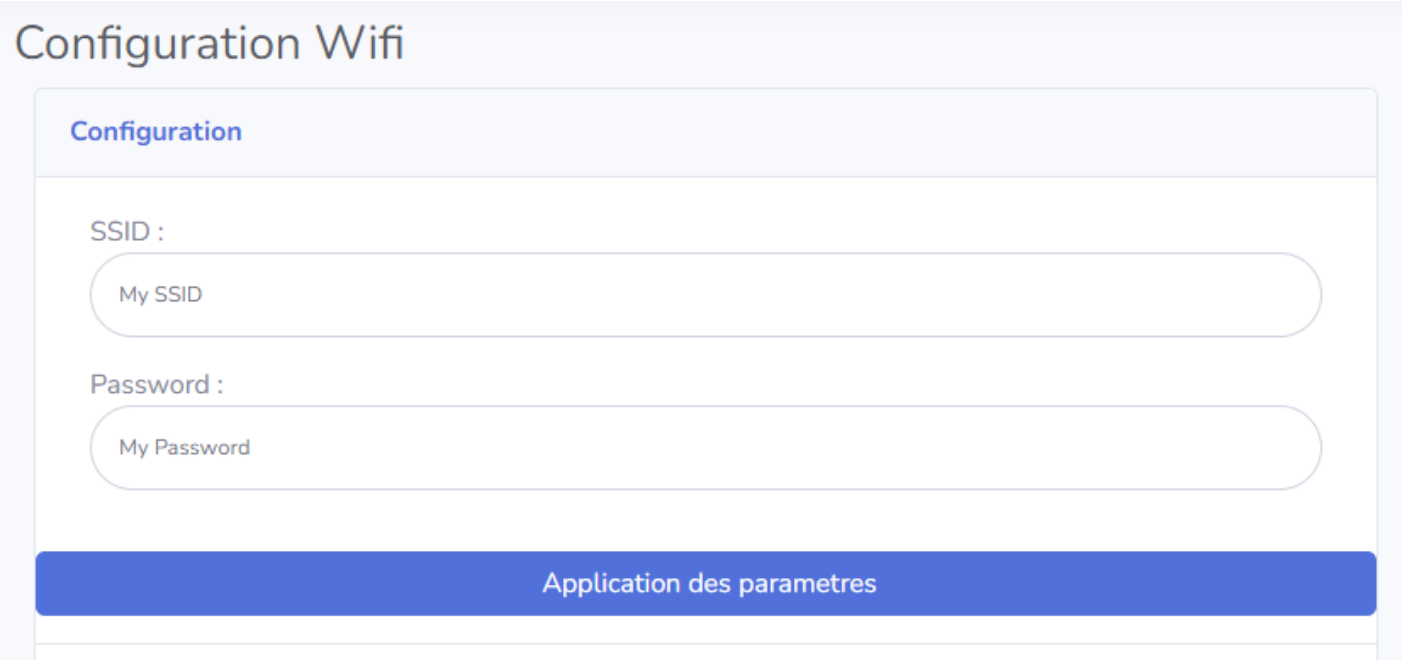

Le Pv routeur prend alors une adresse IP depuis votre réseau local et sa nouvelle IP est affichée en haut à droite de l'afficheur du TTGO T-Display

L'application est installée et prête à être utilisée.

Revision #8
Created 2022-10-13 15:24:56 UTC by Cyril
Updated 2023-04-21 13:10:29 UTC by Hervé